


Винты самонарезающие для дерева по ТУ 16 40-014-55798700-2006

Винты изготавливаются из углеродистой качественной конструкционной стали.

Винты изготавливаются с потайной головкой, крестообразным шлицем, химико-термически обработанными с цинковым покрытием (белый или желтый цинк).

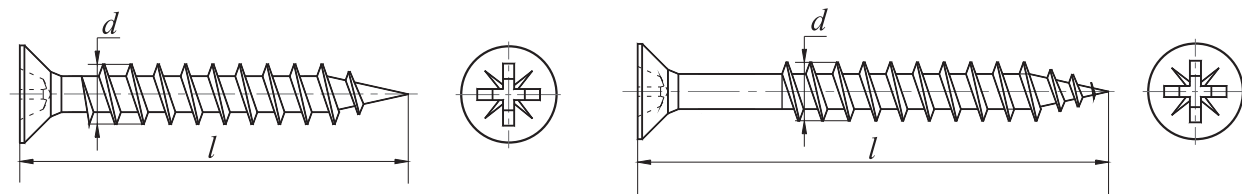

ПРИМЕНЕНИЕ

Саморезы применяются для крепления различных элементов конструкции к дереву, фанере, ДСП, ДВП, пластику, гипсокартонным плитам, тонкому листовому металлу, а также к другим строительным материалам (бетон, пенобетон). Используются как для внутренних, так для наружных работ.

Диаметр, d , мм	Длина, l , мм
3,0	10
	13
	16
	20
	25
	30
	35
	40
	45
3,5	13
	16
	20
	25
	30
	35
	40
	45
4,0	13
	16
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
4,5	16
	20
	25
	30
	35
	40

Диаметр, d , мм	Длина, l , мм
4,5	45
	50
	60
	70
	80
5,0	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70
80	
6,0	90
	100
	110
	120
	40
	45
	50
	60
	70
	80
90	
100	
110	
120	
130	
140	

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Продукция задекларирована:
- № Д-РУ.АЮ42.В.00014 от 25.01.2011