


Винты самонарезающие для гипсокартона по ТУ 1640-015-55798700-2006

Винты изготавливаются из углеродистой качественной конструкционной стали.

Винты изготавливаются с потайной головкой и крестообразным шлицем, химико-термически обработанными с цинковым или фосфатным покрытием.


Саморез для гипсокартона с двухзаходной резьбой

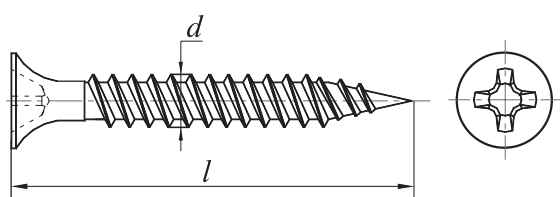

ПРИМЕНЕНИЕ

Саморезы применяются для крепления гипсокартонных листов к металлическим профилям (толщина профиля до 0,9 мм).

Саморез для гипсокартона с однозаходной резьбой

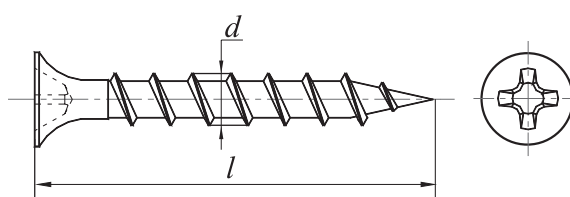

ПРИМЕНЕНИЕ

Саморезы применяются для крепления гипсокартонных листов к деревянным конструкциям.

| Диаметр, d, мм | Длина, l, мм |
|----------------|--------------|
| 3,5 | 16 |
| | 19 |
| | 25 |
| | 31 |
| | 35 |
| | 41 |
| | 45 |
| | 51 |
| 3,9 | 55 |
| | 65 |

| Диаметр, d, мм | Длина, l, мм |
|----------------|--------------|
| 4,2 | 65 |
| | 70 |
| | 76 |
| | 89 |
| 4,8 | 89 |
| | 95 |
| | 102 |
| | 127 |
| | 152 |

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Продукция задекларирована: № Д-РУ.АЮ42.В.00015 от 25.10.2011.